

規格				
型號	ANX370ST	ANX420ST	ANW370ST	ANW420ST
鏡頭規格				
亮度	3700	4200	3700	4200
顯示技術	3LCD			
對比	15000:1 (IRIS & 省電模式下)			
解析度	XGA (1024x768)		WXGA (1280 x 800)	
燈泡	Philips:218W			
噪音值	省電模式: 最大值 34.9dB ; 一般模式: 38.9dB			
燈泡壽命	5000小時(一般模式) / 10000小時(省電模式)			
長寬比	4:3 (標準) / 16:9 (支援)		16:10 (標準) / 4:3 (支援)	
聚焦	手動			
投射比	0.46 : 1			
投影鏡頭	F	1.8		
	f	6.08mm		
投影尺寸(50"~100")	0.455公尺~0.943公尺		0.484公尺~1.004公尺	
內建喇叭	1*10W			
掃描頻率	水平頻率 15~100KHz / 垂直頻率 48~85Hz			
電腦相容格式	PC, VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, UXGA, WUXGA, Mac			
視頻相容格式	PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i			
消耗功率	270W(ECO: <0.5W)			
待機消耗功率 (ECO模式)	<0.5W			
網路待機功率	<3W			
梯形校正	垂直: ±30°(自動+手動), 水平: ±15°(手動), 邊角梯修, 桶形修正			
主選單(語言)	26種語言: 英語, 德語, 法語, 義大利文, 西班牙文, 波蘭語, 瑞典語, 荷蘭語, 葡萄牙語, 日語, 簡體中文, 繁體中文, 韓文, 俄語, 阿拉伯語, 土耳其語, 芬蘭語, 挪威語, 丹麥文, 印尼文, 匈牙利語, 捷克語, 哈薩克語, 越南文, 泰國與, 波斯語			
輸入/輸出 端子孔				
輸入端子	VGA x2, Audio in (mini jack, 3.5mm) x1, YCbCr/ Component x1(與VGA in1共用), Video x1; Audio in(L/R)--RCaX2, S-video x1(與VGA in1共用), HDMI x2(其中一個兼融MHL), USB-Ax1 (支援MemoryViewer和WiFi 接收器-無線投影用(選配)), USB-Bx1(投影顯示), RJ45x1(投影顯示)			
輸出端子	VGA x1(與VGA IN 2共用), Audio out (mini-jack, 3.5mm) x1			
其他端子	RS-232x1, RJ45 x1(控制), USB-Bx1(up-grade)			
機器規格				
電源	AC 100 - 240 V ~ 50-60 Hz			
投影機重量	3.2 kg			
投影機尺寸	347(長)公厘 x 257(寬)公厘 x 109(高)公厘			
標準配件	電源線, VGA 線, 遙控器, 手冊下載說明卡, 快速使用說明			

*上述規格若有修改，恕不另行通知。

投影距離 *數值皆為近似值，實際安裝可能會因為環境而有所不同。

型號	螢幕尺寸	4:3		16:9	
		距離	距離	距離	距離
ANX370ST ANX420ST	50"	0.455m	0.498m	0.484m	0.498m
	60"	0.552m	0.605m	0.587m	0.605m
	70"	0.65m	0.711m	0.692m	0.711m
	80"	0.748m	0.817m	0.796m	0.817m
	90"	0.845m	0.924m	0.9m	0.924m
	100"	0.943m	1.03m	1.04m	1.03m



短焦投影機



ANX370ST | ANX420ST | ANW370ST | ANW420ST

AN-ST 系列

縮短投影距離，可有效避免因為遮擋所造成的不便，讓教學簡報更順暢。長壽命燈泡設計降低因更換燈泡的維護成本。


- 強大的校正功能
- 最新的IRIS技術
- 3LCD色彩平衡
- 燈泡壽命長達10,000小時(ECO模式)
- 豐富和實用的投影顯示模式
- 通過USB或RJ45線顯示



Boxlight亞太區台灣辦事處聯絡資訊

http://www.boxlight.com.tw
Email: sales@boxlight-asia.com

TEL: +886 3-5770316 / FAX: +886 3-5780432
Add: 新竹科學園區力行六路一號



◆ 亮度: 3700lm ~ 4200lm

3700流明 ~ 4200流明真實亮度，讓您在室內使用，不受環境、空間的限制。具有足夠的亮度及生動的色彩表現。



◆ 顏色: 3LCD 讓色彩表現更平衡


使用3LCD技術，讓您在教學或是商務簡報時，在不同環境下呈現清晰、明亮、自然的畫面。



◆ 短距離投影


短焦投影機能夠縮短安裝投影距離，可有效的避免因為遮擋造成的不便。更可以保護教學使用者個眼睛，避免強光直射眼睛。

投影距離: 80" @ 75cm(XGA) / 79cm(WXGA).

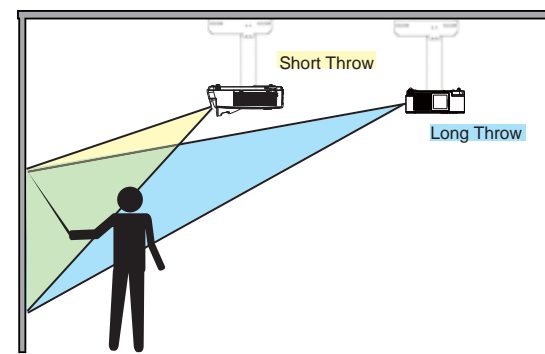


◆ 10,000 小時的燈泡壽命，更具人性化

在節約模式(ECO)下，燈泡壽命長達10,000小時，可以大幅降低與節省燈泡所帶來的維修成本。

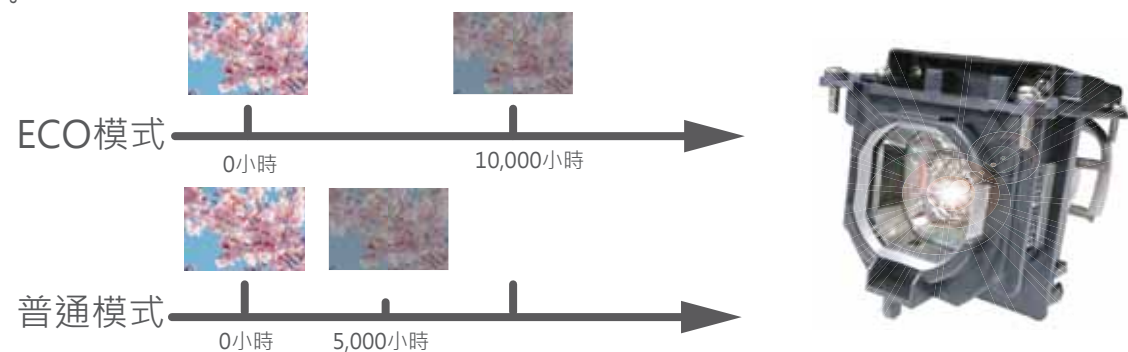

◆ 豐富齊全的介面及多元的顯示介面: RJ45 & USB

除了主要的端子接口，更可以透過LAN或是USB端子來投影。USB的投影可以支援如: jpeg或pdf**的檔案讀取。

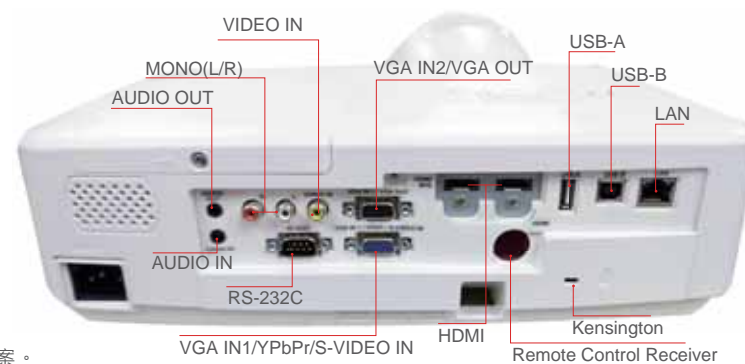

* USB-A 功能對文件格式有限制，請先詢問是否可讀取所需文件檔案。


◆ 對比: 最新IRIS增強對比

使用對新動態IRIS對比度增加計數，大幅增強圖片的對比度。與傳統LCD投影機相比，可以提供最高20,000:1對比度，呈現最完美的黑色。畫面清晰鮮明和細緻的圖像帶來卓越的是絕衝擊力。



◆ 強大的校正功能

能夠很方便的使用手動或是自動垂直校正以及手動水平校正功能。此外，還有「四角校正」、「枕形校正」及「桶形校正」，調整投影的畫面，確保使用者在不平坦的表面上均可以投影使用。

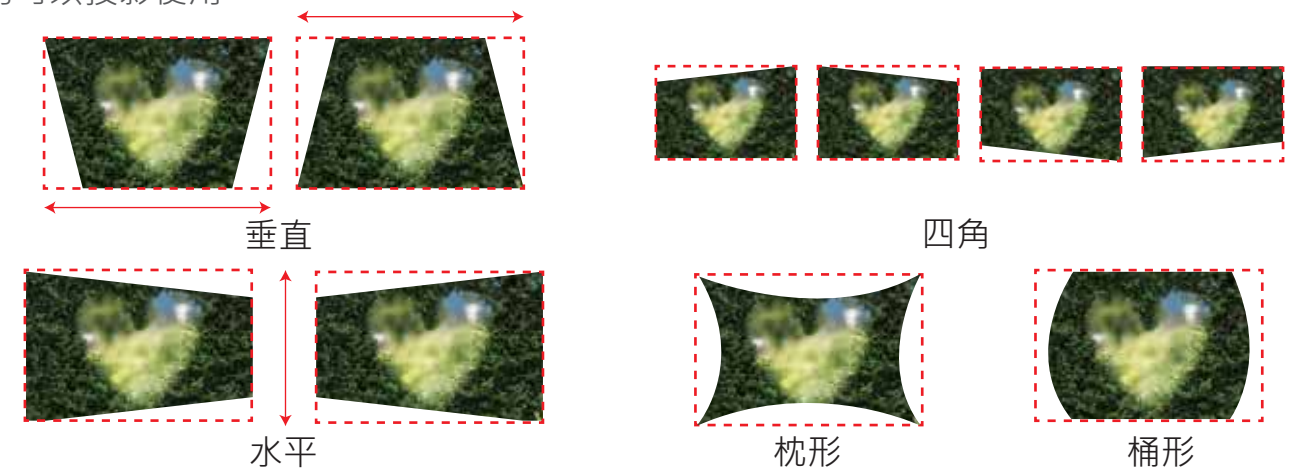

◆ 堅固的防塵設計

高效能的HEPA靜電濾網可以有效延長投影機的使用壽命，以確保影像品質。投影機內建的檢測系統，持續不斷檢查投影機風量，並自動檢測濾網是否阻塞。當需要清潔濾網時，會自動發出通知，進而保護機器並提高使用壽命。



◆ 無線投影功能

可加購WIFI接收器，就可以在Windows作業系統中使用無線投影，而無需使用HDMI線、VGA線或RJ5線...等線材，讓您可以隨地隨處投影。



*選配功能。